



Bedienungsanleitung – 211906 iLX Drückjagdsitz Kaiserstand



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch. Damit vermeiden Sie mögliche Unfälle.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit diesem Produkt,
Ihr Askari-Team

1. **TEILELISTE** (Bitte vor dem Aufbau überprüfen // besteht aus 2 Kartons)



TEILENUMMER	NAME	ANZAHL	KARTON
A	HT-688 JAGDLEITER	1	KARTON A (211840)
B	LEITERFÜSSE	2	
E	SCHRAUBEN 6*70	4	
F	MAULSCHLÜSSEL	2	KARTON B (211841)
C	SEILE	2	
D	ERDHERING FÜR DIE SEILE	2	
G	ERDNÄGEL FÜR DIE FÜSSE	4	

2. AUFBAU


a.) Bitte klappen Sie Teil A HT-688 Jagdleiter



Bitte entfalten Sie die eingeklappten Teile sehr vorsichtig!



B.) Montieren Sie die FüÙe und stellen sie die Leiter HT-688 auf (benutzen Sie dazu 4 Teile E und 2 Teile B)

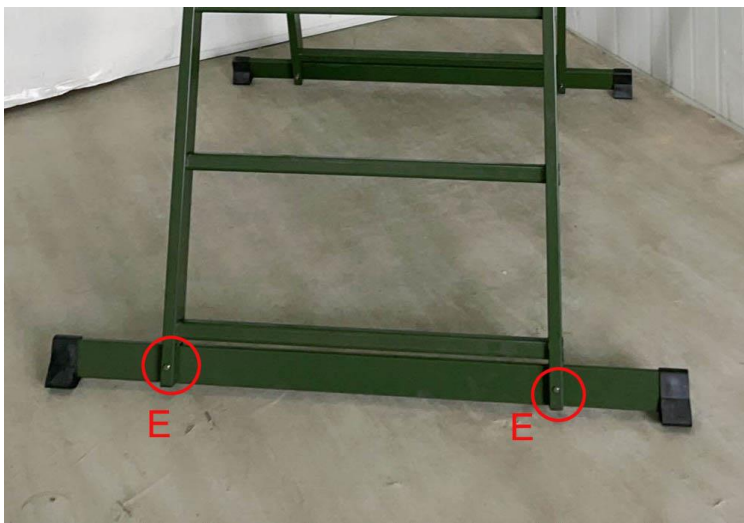


Bitte achten Sie auf die Schraube für das Standblech. Die Schraube ist zur Fixierung der Grundplatte und zum Ein- und Ausklappen dieser.



C.) Befestigen Sie die Seile mit den Erdheringen und der Leiter. (nutzen dazu 2 Teile D und 2 Teile C)

(ein Seil wird links an der HT-688 Jagdleiter und das andere rechts angebracht).

Weiterhin befestigen Sie die LeiterfüÙe mit 4 Teilen G.

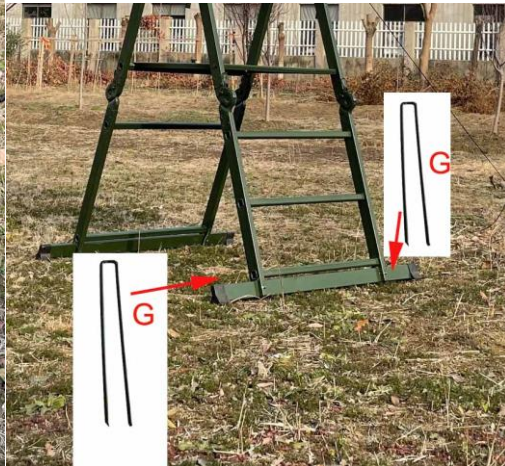

Vielen Dank für Ihre Entscheidung unsere HT-688 Jagdleiter zu nutzen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!
Ihr Askari Team!



Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard- Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50