




Bedienungsanleitung – 142863 Sauenschreck

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!**

**Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch.
Bitte bewahren Sie die Anleitung auf um später ggfs. darauf zurückgreifen zu können.**

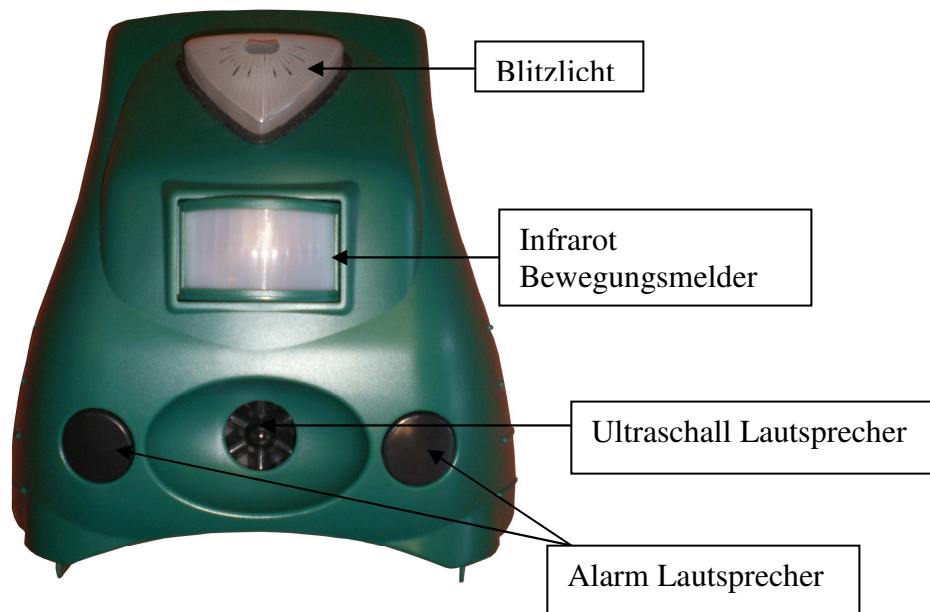

Lieferumfang:

Sauenschreck
AC/DC Adapter

Montagematerial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Größe: 21,5 x 20,5 x 11cm

Gewicht: 700g


Erforderliche Batterien: 4x 1,5V LR20 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Frequenz des Ultra-Schall-Sounds: 16-42KHZ

AC/DC Adapter:

Input 230V~ 50Hz 100mA

Output: 9V 500mA 4,5VA

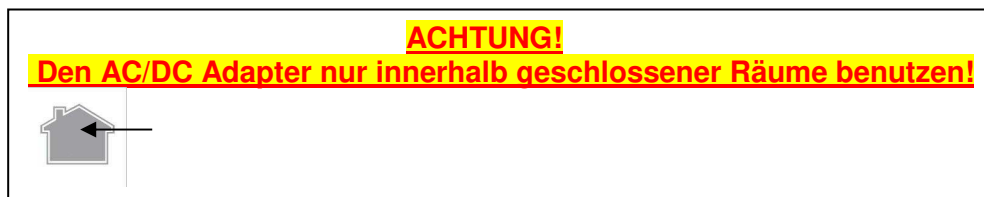

Bewegungsmelder:


Erfassungswinkel: ca.120 Grad

Reichweite: ca.12-15m

Inbetriebnahme:

Um das Gerät in Betrieb nehmen zu können öffnen Sie das Batteriefach indem Sie die Rückseite des Gerätes abnehmen. Legen Sie die erforderlichen Batterien (4x 1,5V LR 20) gemäß der angegebenen Polung ein.


Wahlweise kann das Gerät auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen AC/DC Adapter betrieben werden. Hierzu öffnen Sie ebenfalls die Rückseite des Gerätes und schließen den Adapter an der Buchse unterhalb des Batteriefaches an. Anschließend fixieren Sie die am Kabel befindliche Gummidichtung am Gehäuse des Gerätes (siehe Abb.).

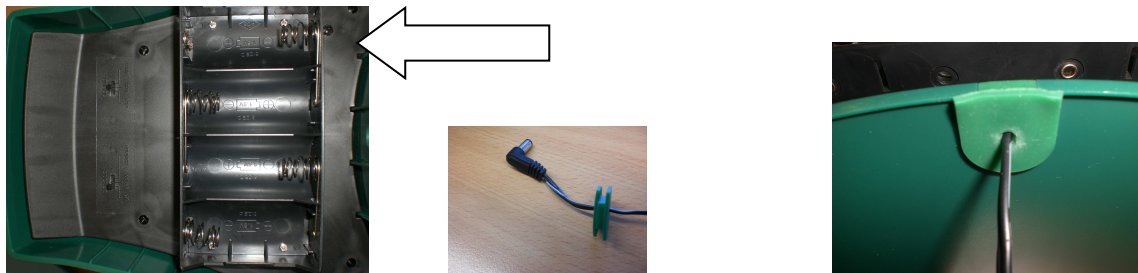

Das Gerät ist nun Betriebsbereit. Es befindet sich kein EIN / AUS Schalter am Gerät. Sobald das Gerät mit der nötigen Stromzufuhr versorgt ist, befindet sich der Sauenschreck in Betrieb.

Einstellungen

Ebenso wie das Batteriefach befinden sich alle Bedienelemente im Inneren des Gerätes.

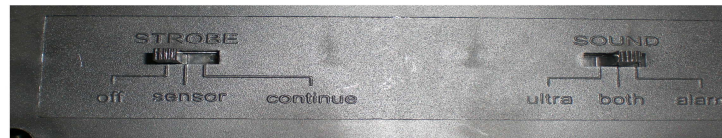

Sie können Wahlweise zwischen verschiedenen Funktionen wählen, diese können über die beiden Schalter mit der Bezeichnung Strobe und Sound eingestellt werden.

Strobe

Mit diesem Schalter können die Funktionen der besonders hellen und intensiven Blitzleuchte im Gerät geregelt werden.

Schalterstellung:

Off

Das integrierte Blitzlicht ist ausgeschaltet! (**Achtung! das Gerät selbst bleibt in Betrieb – die Soundfunktionen können nicht ausgeschaltet werden, sofern das Gerät nicht von der Stromzufuhr getrennt wurde**).

Sensor

Das integrierte Blitzlicht wird für 10 Sekunden eingeschaltet sobald der Bewegungsmelder ein Signal abgibt.

Continue

Das integrierte Blitzlicht befindet sich (unabhängig vom Bewegungsmelder) im Dauerbetrieb.

Sound

Mit diesem Schalter können alle akustischen Signal-Einstellungen des Gerätes eingestellt werden.

Schalterstellung:

Ultra

Sobald der integrierte Bewegungsmelder ein Signal sendet, gibt das Gerät ein Ultraschall Signal ab.

Both

Sobald der integrierte Bewegungsmelder ein Signal sendet, gibt das Gerät sowohl ein Ultraschallsignal als auch ein lautes Alarmsignal ab.

Alarm

Sobald der integrierte Bewegungsmelder ein Signal sendet, gibt das Gerät ein lautes Alarmsignal ab.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

